

MEDIDAS

DIMENSIONES AxAxF	588x796x566 mm
PESO BRUTO/NETO	182/156 kg
DIMENSIONES PUERTA	620x286 mm
SALIDA DE HUMOS	Ø 150-153 mm Vertical
ENTRADA DE AIRE EXTERIOR	Ø 80 mm

CARACTERÍSTICAS

PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO

TRIVISIÓN

CUERPO EN CHAPA 5 mm


POTENCIA CALORÍFICA 7,2 KW

RENDIMIENTO 77 %

EMISIÓN DE CO 0,10 %

PINTURA ANTI-CALÓRICA RESISTENTE 800°C

CRISTAL VITROCERÁMICA 750°C

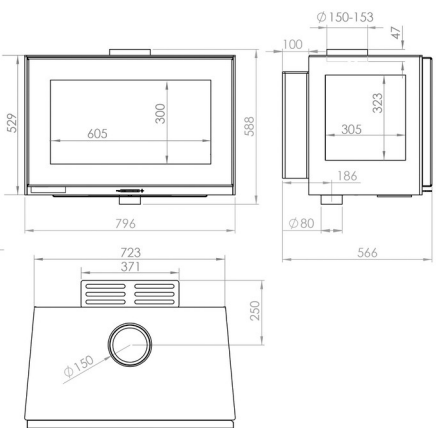

PLUS PRODUCTO

ECODESIGN



TOMA DE AIRE EXTERIOR



REFRACTARIO



RADIACION CONVECCION



TRONCOS HASTA 60 CM



VOLUMEN DE CALEFACCIÓN 240 m³



TRIPLE COMBUSTION



SISTEMA CRISTAL LIMPIO



DOBLE CIERRE

ATTITUDE WALL EcoDesign



ATTITUDE WALL ES



A



Le label du chauffage au bois

7 ★



EAN 8426964243055
REF. 24305