



MEDIDAS

DIMENSIONES A x A x F	657x1120x570 mm
PESO BRUTO/NETO	198/170 kg
DIMENSIONES PUERTA	885x300 mm
SALIDA DE HUMOS	Ø 150-153 mm Vertical
ENTRADA DE AIRE EXTERIOR	Ø 80 mm

CARACTERÍSTICAS

PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO	
VISION PANORAMICA	
CUERPO EN CHAPA	3 mm
POTENCIA CALORÍFICA	8 KW
RENDIMIENTO	80,5 %
EMISIÓN DE CO	0,10 %
PINTURA ANTI-CALÓRICA RESISTENTE	800°C
CRISTAL VITROCERÁMICO RESISTENCIA	750°C

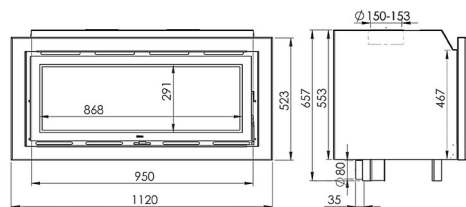

PLUS

ECODESIG



TOMA DE AIRE EXTERIOR



REFRACTARIO BLANCO



PUERTA EN VIDRIO SERIGRAFIADO



TRONCOS HASTA 80 CM



240 m³ VOLUMEN DE CALEFACCIÓN



SISTEMA CRISTAL LIMPIO



TRIPLE COMBUSTIÓN



VENTILADOR TANGENCIAL



CANALIZACIÓN

EAN 8426964249101
REF. 24910

C-1120



A+

