

SIRLI UP

CROWN STOVES

MEDIDAS

DIMENSIONES H x L x P **835x472x501 mm**

PESO BRUTO/NETO **175/155 kg**

PUERTA DE ENTRADA DE MADERA **320x570 mm**

SALIDA DE HUMOS **Ø 150-153 mm**

DISTANCIA A LOS MATERIALES COMBUSTIBLES ADYACENTES **Vertical**

Lateral y trasera **40 cm** Delantera **80 cm**

CARACTERÍSTICAS

REJILLA DE HIERRO FUNDIDO

POTENCIA **8 KW**

RENDIMIENTO **80,7 %**

EMISIÓN DE CO **0,10%**

PINTURA RESISTENTE AL CALOR **800°C**

RESISTENCIA DEL VIDRIO CERÁMICO **750°C**

ECODESIG N



TOMA DE AIRE EXTERIOR



DOBLE CUERPO DE ACERO DE 6+3 MM



CHIMENEA RECUBIERTA DE VERMICULITA



PUERTA DE VIDRIO SERIGRAFIADA



TRONCOS DE HASTA 50 CM




VOLUMEN DE CALEFACCIÓN



SISTEMA DE VIDRIO LIMPIO



TRIPLE COMBUSTIÓN

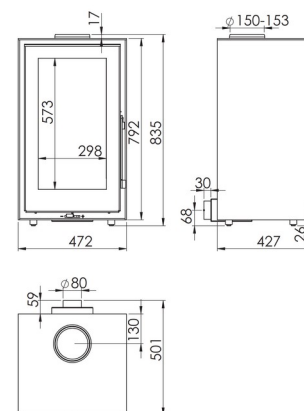

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

7 ★